


## Type 16 med 48x96mm trekker

Himling: Isolister c/c 600mm med 50mm Rockwool tungplate

U-verdi: 0,15 W/m<sup>2</sup>K

Brannklasse REI 60

### Detalj ved opplegg

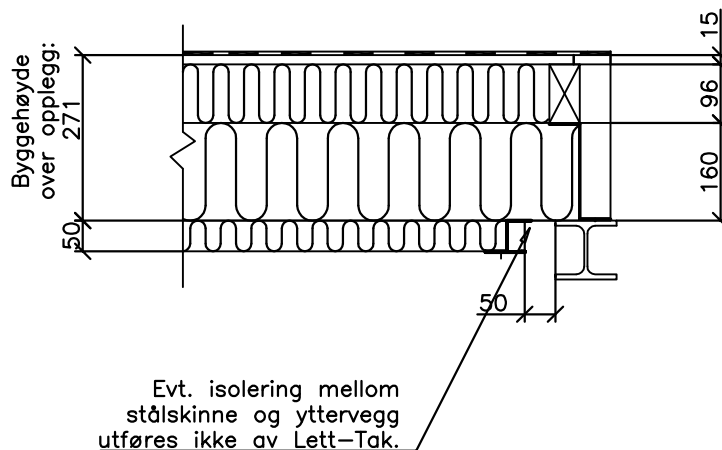

### Detalj ved randdrager

