


Opplager

Opplager på stålvinkel, fall $0^\circ - \pm 2,5^\circ$

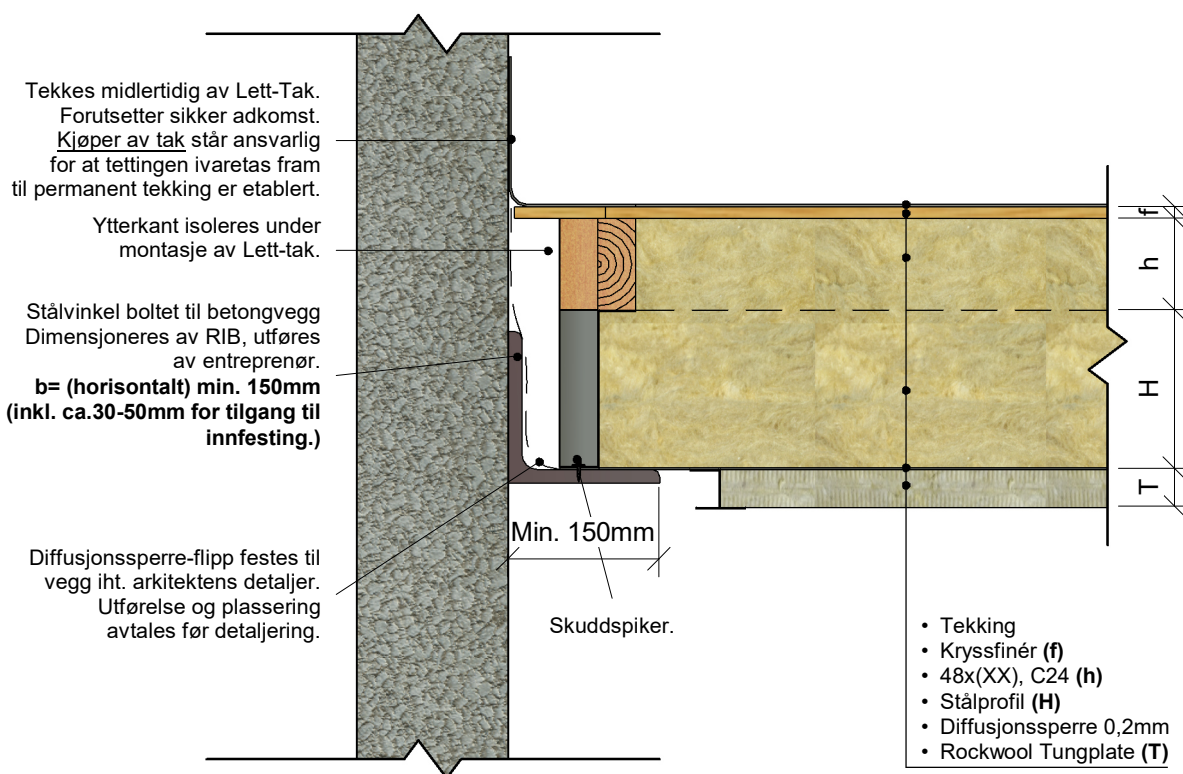

M = 1:10

1113

Revidert: 04.08.2023

Informasjon

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant stålprofil opp til underkant kryssfinér.

