


# Randbetingelse

Randbetingelse av stål, L-stål på betongvegg, fall  $0^\circ - \pm 2,5^\circ$

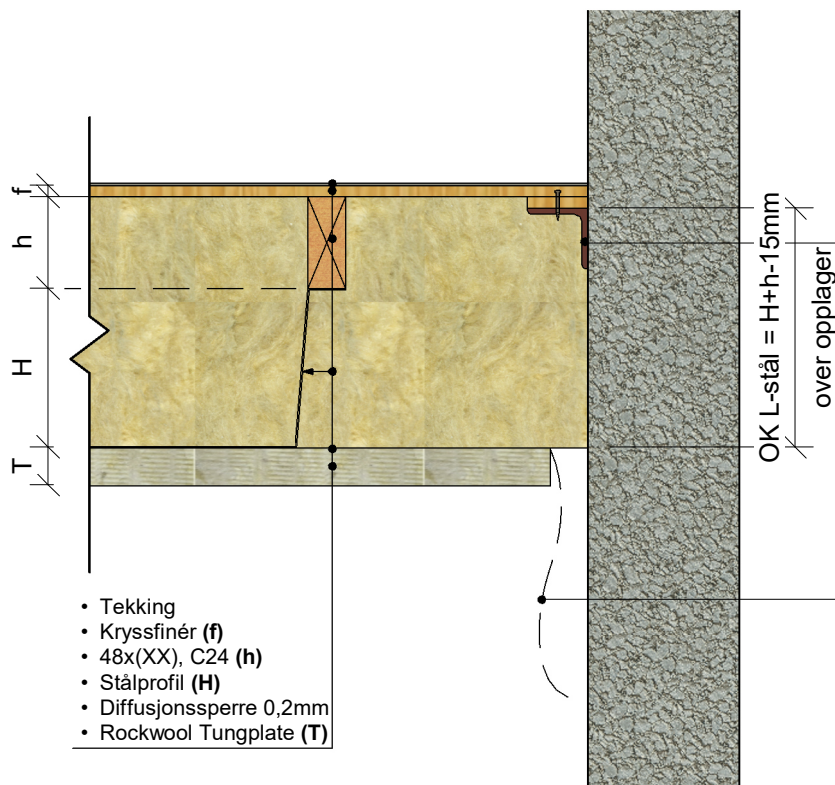

Stålvinkel boltet til betongvegg. Dimensjoneres av RIB og utføres av entreprenør. Skal fungere som strekk- og trykkflens i takskiven samt overføre horisontalkrefter til avstivende konstruksjoner.

Diffusjonssperre-flipp festes til vegg iht. arkitektens detaljer. Utførelse og plassering avtales før detaljering.

- Tekking
- Kryssfinér (**f**)
- 48x(XX), C24 (**h**)
- Stålprofil (**H**)
- Diffusjonssperre 0,2mm
- Rockwool Tungplate (**T**)

# 1114

M = 1:10

Revidert: 04.08.2023

## Informasjon

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant stålprofil opp til underkant kryssfinér.

