


Randbetingelse

Randbetingelse av betong, betongbjelke (UK), fall $0^\circ - \pm 2,5^\circ$

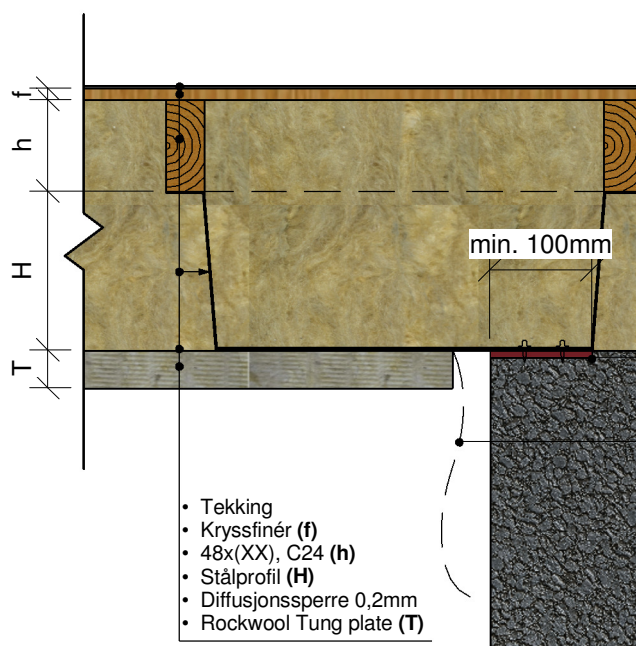

Betongvegg med innstøpt flattstål med klo dimensjoneres av RIB og utføres av entreprenør. Takskivens strekk-/trykkside ivaretas av betongveggen. Betongveggen gir en overføring av krefter fra horisontal takskive til vertikal veggskive.

Medfølgende diffusjonssperre-flipp festes til vegg iht. arkitektens detaljer. Utførelse ivaretas av kunde.

1117

M = 1:10

Revidert: 18.04.2016

Informasjon

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant stålprofil opp til underkant kryssfinér.

