


Ulike spennretninger

Overgang mellom elementer med ulike spennretninger

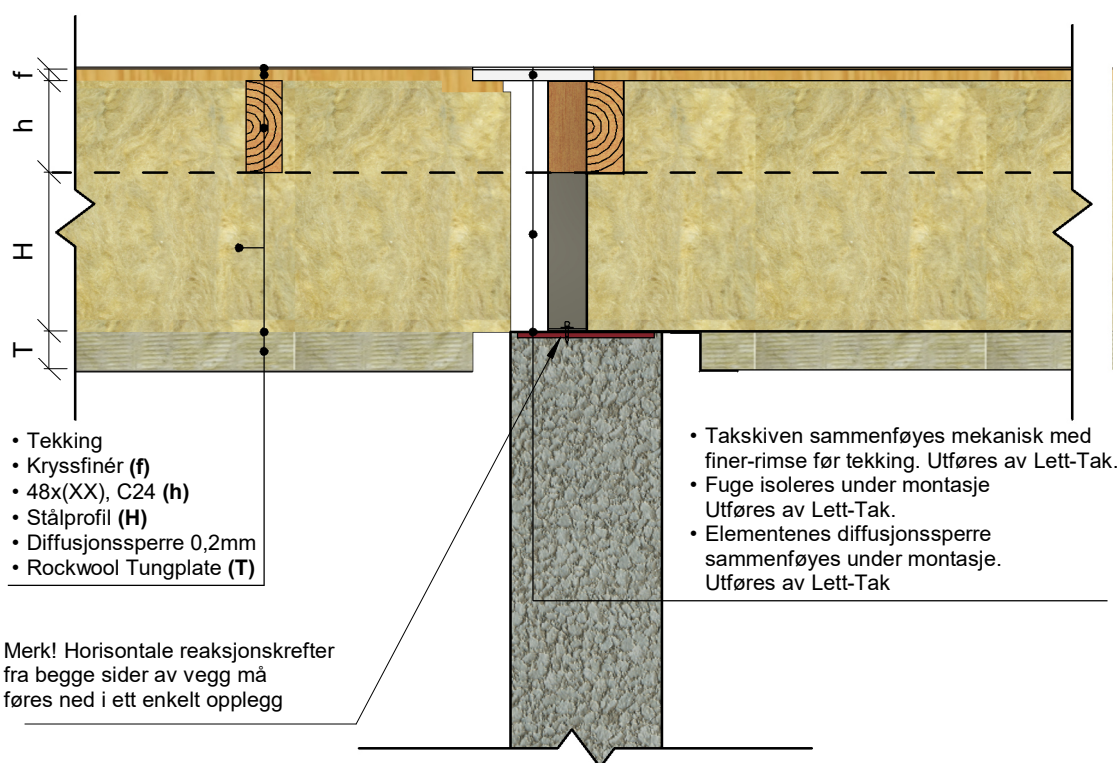

M = 1:10

1131

Revidert: 04.08.2023

Informasjon

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant stålprofil opp til underkant kryssfinér.

NB! Typisk detalj ved overgang mellom ulike spennretninger. For opplagerbetingelser og annet, se opplager- og rand-detalljer.

