


Opplager

Opplager på betongbjelke, med takutstikk - trerekker, fall $0^\circ - \pm 2,5^\circ$

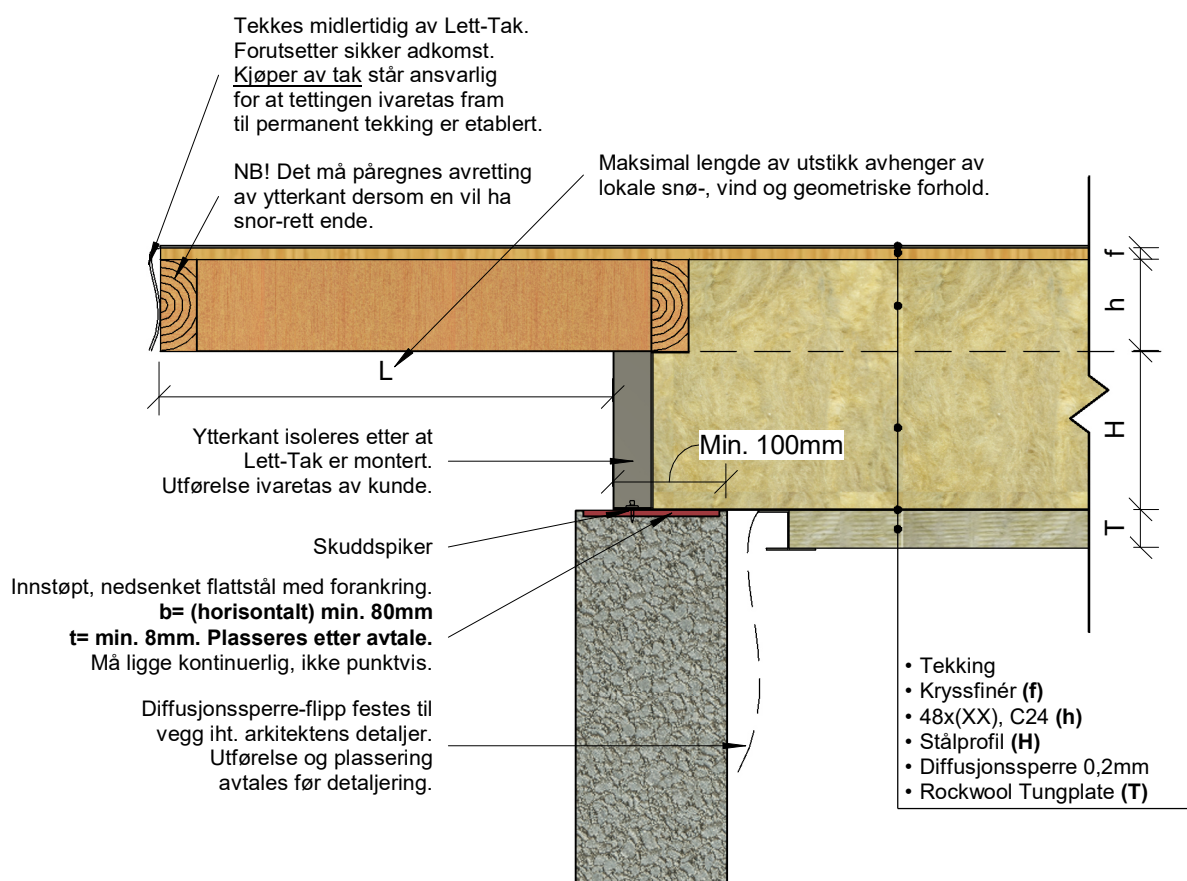

NB! Opplegg må være plant. Bolter, skruehoder o.l. kan ikke stikke opp over opplegg.

1121

M = 1:10

Revidert: 04.08.2023

Informasjon

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant stålprofil opp til underkant kryssfinér.

