


## Type 21 med 48x121mm trekker

Himling: stålplate med 70 mm Rockwool tungplate

U-verdi: 0,12 W/m<sup>2</sup>K

Brannklasse REI 60

### Detalj ved opplegg

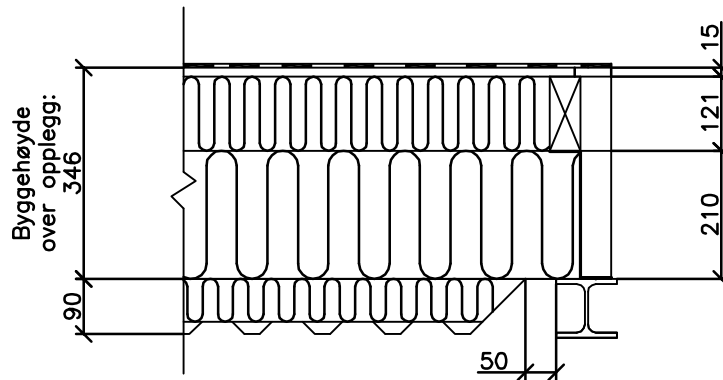

### Detalj ved randdrager

