


## Type 16 med 48x71mm trerekker

Himling: Isolister c/c 600mm med 50mm Rockwool tungplate

U-verdi: 0,17 W/mK

Brannklasse REI 60

### Detalj ved opplegg

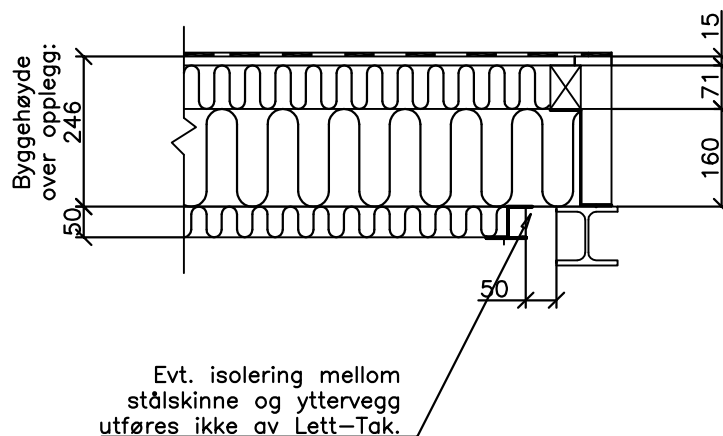

### Detalj ved randdrager

